



CORONA TRE 300


Corona per forature a secco con sistema di aspirazione polveri. Anche questo modello, così come tutti gli altri della gamma a secco, è stato sviluppato per la foratura del cemento armato senza acqua. Per il montaggio su carotatori manuali, necessita della testa rotante (vedi pagina accessori). La lunghezza utile di foratura è di 300 mm, la lunghezza complessiva, attacco compreso, è di 370 mm. In caso di necessità può essere utilizzata ad acqua su carotatrici con attacco diretto da 1"1/4 maschio.

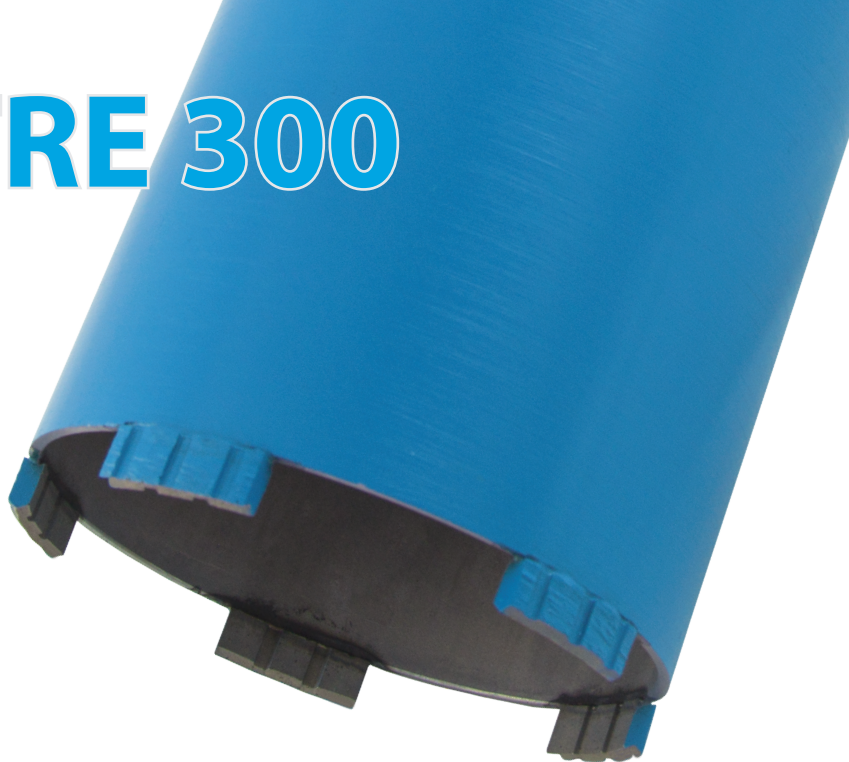

**PER USO
A SECCO**



**ATTACCO
1"1/4 F**



LUNGHEZZA 300 MM
(ø 205 ø 225 ø 250 L. 200 mm)

TABELLA TECNICA

cemento stagionato, laterizi, tegole, calcestruzzo armato



SUPER



OTTIMO

graniti, pietre naturali, porfidi



BUONO

refrattari



MEDIO

arenaria, piastre ghiaino, monocottura, bicottura, cemento fresco, asfalto



SUFFICIENTE

marmi, gres porcellanato, klinker

INADATTO

COD.	Ø	LUNGHEZZA	ATTACCO	COD.	Ø	LUNGHEZZA	ATTACCO
CL30032A14	32	300	1" 1/4 - 1/2 GAS M	CL30182A14	182	300	1" 1/4
CL30037A14	37	300	1" 1/4 - 1/2 GAS M	CL30205A14	205	200	1" 1/4
CL30042A14	42	300	1" 1/4 - 1/2 GAS M	CL30225A14	225	200	1" 1/4
CL30052A14	52	300	1" 1/4 - 1/2 GAS M	CL30250A14	250	200	1" 1/4
CL30057A14	57	300	1" 1/4				
CL30062A14	62	300	1" 1/4				
CL30068A14	68	300	1" 1/4				
CL30072A14	72	300	1" 1/4				
CL30082A14	82	300	1" 1/4				
CL30092A14	92	300	1" 1/4				
CL30102A14	102	300	1" 1/4				
CL30107A14	107	300	1" 1/4				
CL30112A14	112	300	1" 1/4				
CL30122A14	122	300	1" 1/4				
CL30127A14	127	300	1" 1/4				
CL30132A14	132	300	1" 1/4				
CL30142A14	142	300	1" 1/4				
CL30152A14	152	300	1" 1/4				
CL30162A14	162	300	1" 1/4				