


TURBO CINQUE

Anche il TURBO CINQUE è un modello top di gamma che si rivela eccellente soprattutto per le pietre naturali, i porfidi e i graniti. Ha nella durata il suo punto di forza, che lo rende idoneo ad un utilizzo particolarmente intensivo.



cemento stagionato, calcestruzzo, graniti, porfidi, pietre naturali, porfido

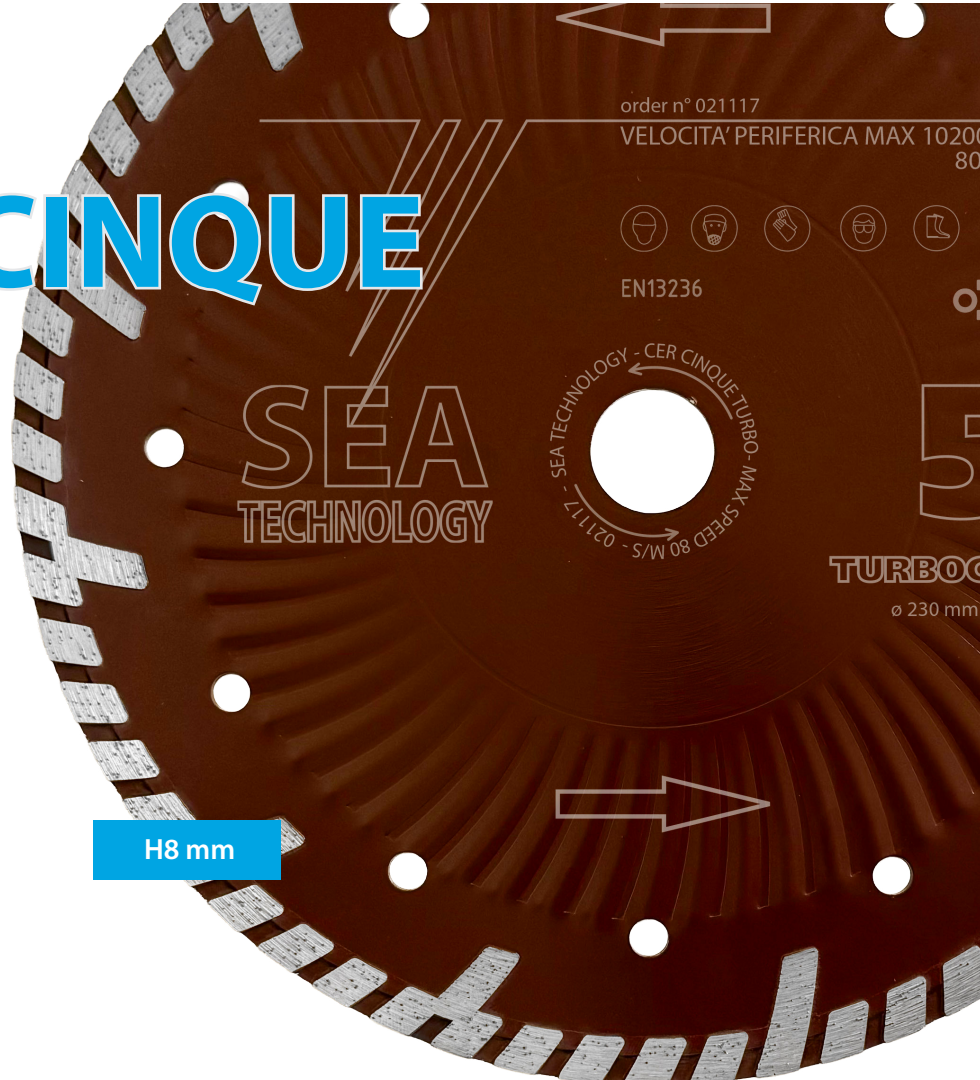

SUPER

laterizi, tegole, arenaria, piastre ghiaino



OTTIMO

refrattari



BUONO



MEDIO

marmi, bicottura, monocottura, gres porcellanato, klinker



SUFFICIENTE

cemento fresco, asfalto

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
T5115SF	115	22,23	2,2	7,5
T5230SF	230	22,23	2,8	7,5